



## Rozměry

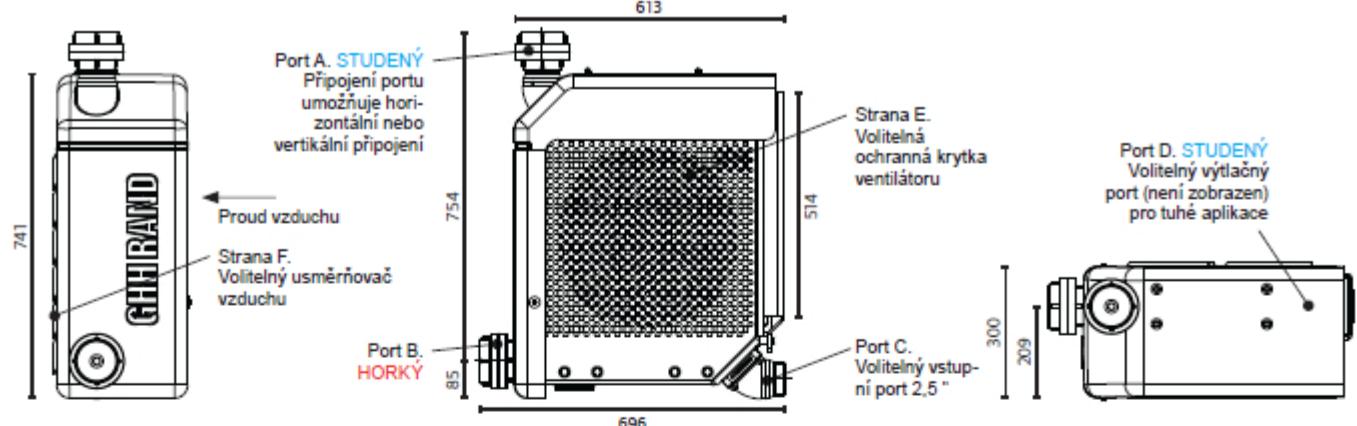

## Výkonnostní parametry

- RAC8 pro objem průtoku do 800 m<sup>3</sup>/h
- RAC11 pro objem průtoku do 1150 m<sup>3</sup>/h
- Vynikající chladicí výkon, viz tabulka \* s ΔT (\* skutečný naměřený výkon)
- Tlaková ztráta: 0,1 bar (při 1100 m<sup>3</sup>/h, 2,4 bar (g), teplota okolo 30°C)

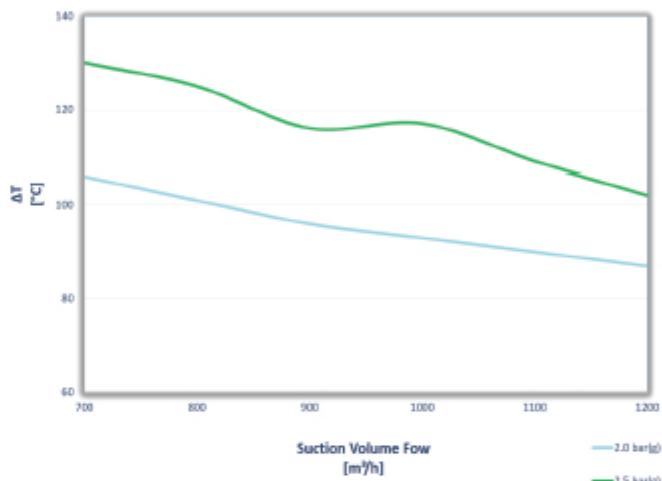

## Možnosti podrobně

### 1. Připojovací příruba – vstupy a výstupy

Port A. (studený, pozice: přední horní):

- 2,5" BSP vnější 45 ° zlomený (bez NRV), standardně dodáván v základním modelu (možnost 2)
- 2,5" BSP vnější 45 ° zlomený, včetně NRV RV50 pro RAC8 (možnost 2a)
- 2,5" BSP vnější 45 ° zlomený, včetně NRV 2,5" klapky pro RAC11 (možnost 2b)
- Uzavírací krytka (možnost 3), požadovaná při použití portu D
- Směr příraby volitelně nahoru nebo dopředu

Port B. (horizontální, pozice: přední spodní):

- 2,5" BSP vnější přímý (bez NRV), standardně dodávané v základním modelu (možnost 1)
- 2,5" BSP vnější přímý pro RAC8, včetně NRV RV50 (možnost 1a)
- 2,5" BSP vnější přímý pro RAC11, včetně 2,5" klapky NRV (možnost 1b)
- Zaslepovací víčko (možnost 3), požadované při použití portu D nebo když horký vzduch pro sušení není potřeba

Port C. (Vstup, poloha: zadní spodní):

- 2,5" BSP vnější přímý (bez NRV, možnost 1)
- 2,5" BSP vnější zlomený 45° (bez NRV, možnost 2)
- bez možnosti volby příraby (Standard)

Port D. (studený, poloha: zadní horní strana pro pevná vozidla):

- 2,5" BSP vnitřní přímý (bez NRV, klient obvykle instaluje sám na výstupním potrubí)

### 2. Hadicové spojky

- Storz B 2,5" včetně uzávěru
- 2,5" francouzská včetně uzávěru

## Hmotnost

- Hmotnost základní verze chladiče je 48,5 kg (včetně 5 kg montážního držáku a všech upevňovacích prvků). Volitelné boční kryty váží 1,9 kg každý.

## Chcete sladit barvu vašeho vozového parku?

- Standardní barva je metalická stříbrná s lesklou povrchovou úpravou
- 16 různých barev RAL pro kryty GRP: 2011, 3000, 3002, 3004, 3005, 5005, 5010, 6018, 6026, 7021, 7032, 9002, 9005, 9010 a 9016
- GRP je možné také nastříkat jakoukoliv vlastní barvou

## Odkaz na výkres

- 47583555

Ingersoll Rand Trading GmbH

Customer Center Tanker Solutions

Max-Planck-Ring 27 • 46049 Oberhausen • Německo

Tel +49 (0) 208 9994-0 • Fax +49 (0) 208 9994-179